NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

VZOROVÝ PRIEČNY REZ
R 24,5/120 (100)

V NÁSYPE

V ZÁREZE

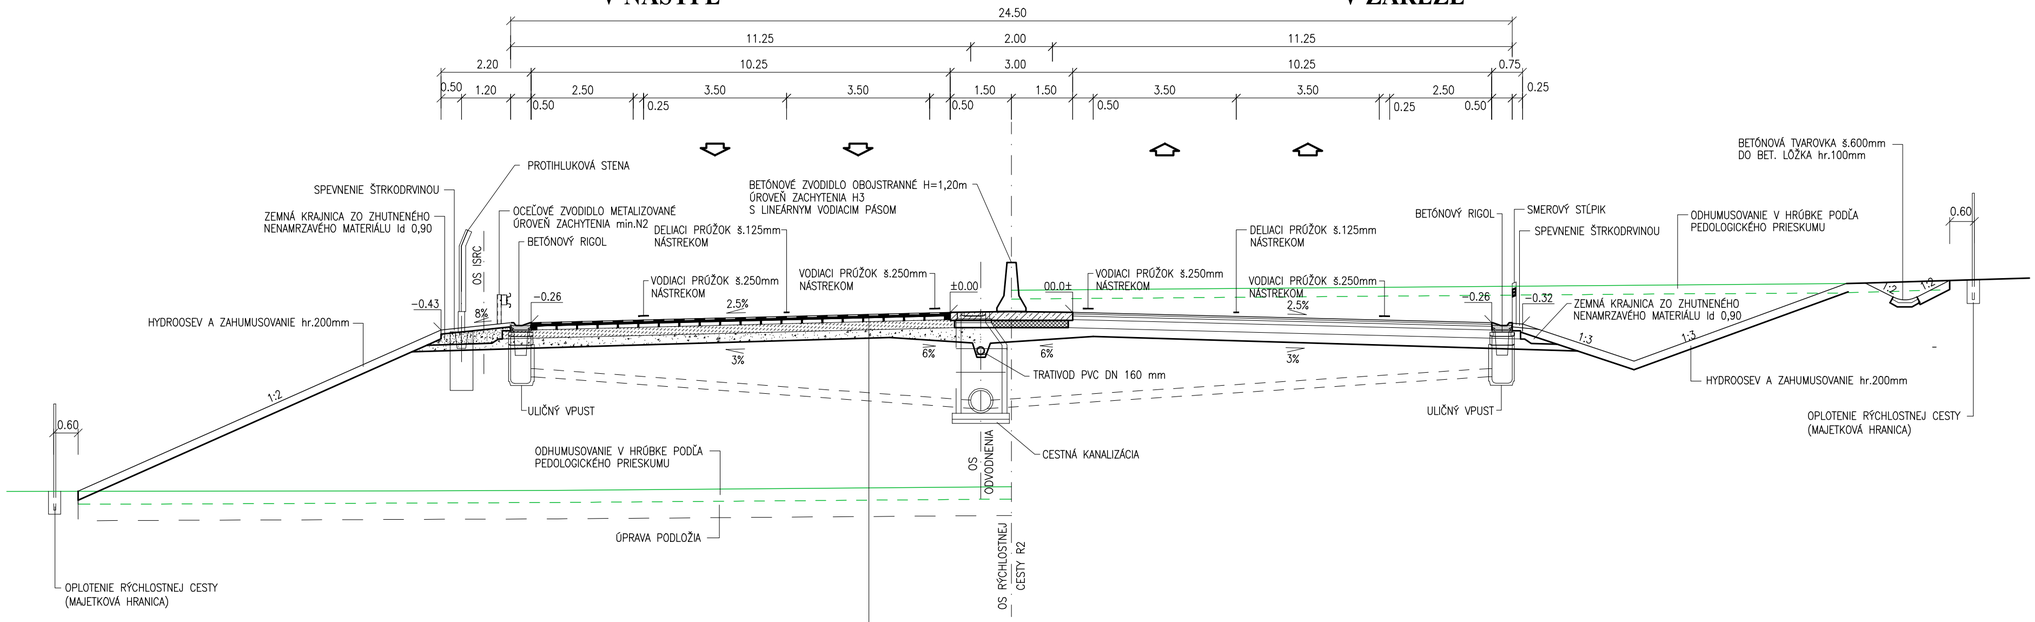

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ, MODIFIKOVANÝ	SMA 11–I	40 mm	STN EN 13108–5
SPOJOVACÍ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ MODIFIKOVANÝ	PS CBP	0,25kg/m²	STN 73 6129: 2009
ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU MODIFIKOVANÝ	AC_L 16–I	50 mm	STN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ MODIFIKOVANÝ	PS CB	0,25kg/m²	STN 73 6129: 2009
ASFALTOVÝ BETÓN PRE HORNÚ PODKLADOVÚ VRSTVU	AC_P 22–I	90 mm	STN EN 13108–1
INFILTRAČNÝ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ	PI CB	0,80kg/m²	STN 73 6129
CEMENTOM STMELENÁ ZMES	CBGM $C_{3/6}$	200 mm	STN 73 6124–1
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	ŠD 31,5Gc	200 mm	STN 73 6126
VOZOVKA SPOLU		min. 580 mm	

ZHUTNENÁ PLÁŇ VOZOVKY E_{def2} =100MPa

B

VYPRACOVAL: ING. P.PAVLÍK	ZODP.PROJEKTANT: ING. P.GRAMBLIČKA	HL.INŽ.PROJEKTU: ING. P.GRAMBLIČKA
KONTROLOVAL: ING. M.MILATA	OKRES (OBVOD) STAVBY: Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza	
OBJEDNÁVATEĽ: NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s. BRATISLAVA		

DOPRAVOPROJEKT

DOPRAVOPROJEKT a.s. BRATISLAVA
DIVÍZIA ZVOLEN
960 01 Zvolen, M.R.Štefánika 4724

RÝCHLOSTNÁ CESTA R2
KRIŽOVATKA D1 - NOVÁKY

VZOROVÝ PRIEČNY REZ

STUPEŇ: ŠR	FORMÁT: 3x A4
DÁTUM: 05.2014	Č.ZÁKAZKY: 7491–00
MIERKA: 1:100	Č.ARCH.: 7491–00
Č.VÝKRESU: 4	Č.SÚPRAVY: